
PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Íves élvédő, PVC - 10 mm fehér
Cikkszám: **421060101**



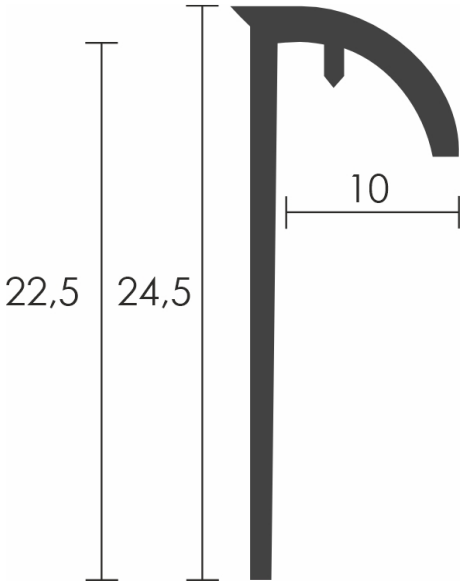

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,216 kg
Szálhossz:	2,7 m
Csomagonkénti egység:	10 DB
Felhasználási hely:	Kizárólag beltéri felhasználásra ajánlott
Anyag:	Kemény pvc
Tartozékok:	3-pontos végzáró - 10 mm fehér - 5 db/csomag, 229460101

Termék leírása és alkalmazása:
A termék a falburkolatok sarkainak, éleinek és csatlakozásainak védelmét szolgálja. Alkalmazása csökkenti a csempe mechanikai sérülésének és lepattogzásának kockázatát, valamint szabályos, egyenes és tartós élképzést biztosít függőleges és vízszintes falburkolati kialakítások esetén. Egyes típusokhoz kiegészítő, hárompontos sarokelemek is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik a sarkok precíz kialakítását. A Q alakú dekorációs élvédő a

védelmi funkció mellet, dekorcsíkként is alkalmazható burkolatok elválasztására, tagolására.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A kemény PVC (S-PVC) nagyobb szilárdságú, ugyanakkor merevebb és alacsony hőmérsékleten ridegebbé válhat, ezért ütés hatására repedhet. Vágáskor kerülni kell a túlmelegedést, mivel a magas hő az anyag lágyulását és deformációját okozhatja. Hőtágulásra hajlamos, ezért szereléskor megfelelő hézag biztosítása szükséges. Oldószeres vagy erősen maró tisztítószerek használata nem javasolt, mert a felület károsodhat. A profilokat a beépítés előtt legalább 24 órán keresztül a helyiségben kell akklimatizálni. A helyiség hőmérséklete 18–23 °C (ideális 21 °C), a falfelület hőmérséklete legalább 15 °C (ideális 18 °C), a relatív páratartalom 40–65% között legyen.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát (beltéri/kültéri alkalmazás). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást. Amennyiben a termék gyári védőfóliával van ellátva, azt kizárólag a beépítés és a fugázás befejezését követően szabad eltávolítani. Fényes, polírozott vagy bevonattal ellátott profilok (pl. polírozott, NOX, NOX Prémium) esetén – amennyiben a termék nem rendelkezik gyári védőfóliával – a felületet maszkolószalag alkalmazásával kell védeni a sérülések és elszíneződések elkerülése érdekében. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le (sarokelem használata esetén vegye figyelembe annak méretét), az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profilt helyezze az előzetesen felhordott ragasztóba (cementes, műgyantás vagy szilikonos), és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. A profil felső éle ne haladja meg a burkolat szintjét, biztosítva ezzel a víz akadálytalan elvezetését. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el az elszíneződés elkerülése érdekében. Hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázás vagy szilikonos tömítés során kell kitölteni. Amennyiben a termék rendelkezik sarokelemmel, javasolt annak használata gérvágás helyett a precíz illesztés érdekében. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás

utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12