
PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Konyhapult szegélyléc, PVC 25x25 mm, ezüst
Cikkszám: **423201202**



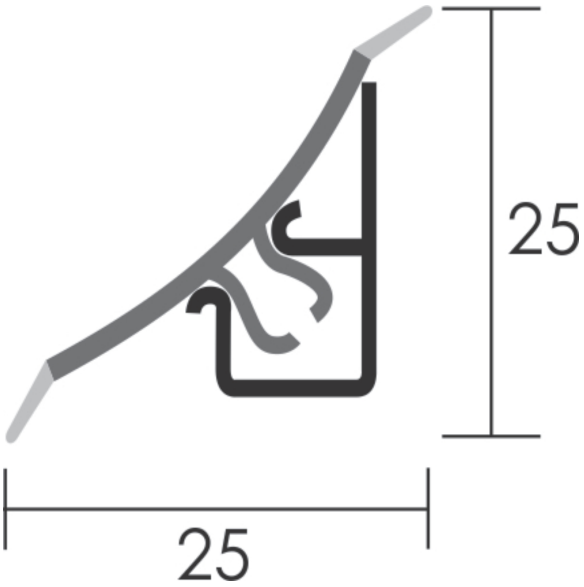

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,399 kg

Szálhossz:	3 m
Csomagonkénti egység:	10 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Kemény pvc
Tartozékok:	Belső sarok 42320-hoz ezüst, 229751202 Külső sarok 42320-hoz ezüst, 229761202 Végzáró 42320-hoz ezüst, 229771202

Termék leírása és alkalmazása:
A konyhapult szegőléc beltéri burkolatkiegészítő elem, amely a konyhapult és a hátfal találkozásánál biztosít esztétikus, letisztult és higiénikus átmenetet. Feladata a hézag eltakarása és a nedvesség elleni védelem. A szegőléc két fő elemből áll: alapsínből (fogadó profil) és felső, dekoratív profilműanyagból, kiegészítve opcionálisan sarokelemekkel a sarkok esztétikus lezárásához

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A kemény PVC (S-PVC) nagyobb szilárdságú, ugyanakkor merevebb és alacsony hőmérsékleten ridegebbé válhat, ezért ütés hatására repedhet. Vágáskor kerülni kell a túlmelegedést, mivel a magas hő az anyag lágyulását és deformációját okozhatja. Hőtágulásra hajlamos, ezért szereléskor megfelelő hézag biztosítása szükséges. Oldószeres vagy erősen maró tisztítószerek használata nem javasolt, mert a felület károsodhat. A profilokat a beépítés előtt legalább 24 órán keresztül a helyiségben kell akklimatizálni. A helyiség hőmérséklete 18–23 °C (ideális 21 °C), a falfelület hőmérséklete legalább 15 °C (ideális 18 °C), a relatív páratartalom 40–65% között legyen.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét és az alkalmazhatóságot. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le (sarokelem használata esetén vegye figyelembe annak méretét), az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil, vízszintes vágófelületen. A méretre vágott alapsínt (fogadó profilt) rögzítse a konyhapult és a hátfal találkozásához mechanikusan (csavarokkal), vagy ragasztással (például kartusos ragasztóval) a stabil és esztétikus illeszkedés biztosítása érdekében. Sarok kialakításához használja a termékhez kompatibilis sarokelemeket, vagy készítse el a sarkot gérvágó segítségével. A ragasztó teljes megszilárdulása után szerelje fel a sarokelemeket, majd pattintsa a helyére a felső színes profilt. A felesleges ragasztót nedves

szivaccsal azonnal távolítsa el, hogy elkerülje az elszíneződést. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikorszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív padlótisztító szerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve sérülést okozhatnak a profil felületén. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának használati utasításait és termékleírását.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12