

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Hajlítható élvédő, alu - 10 mm alu natúr
Cikkszám: **451402501**

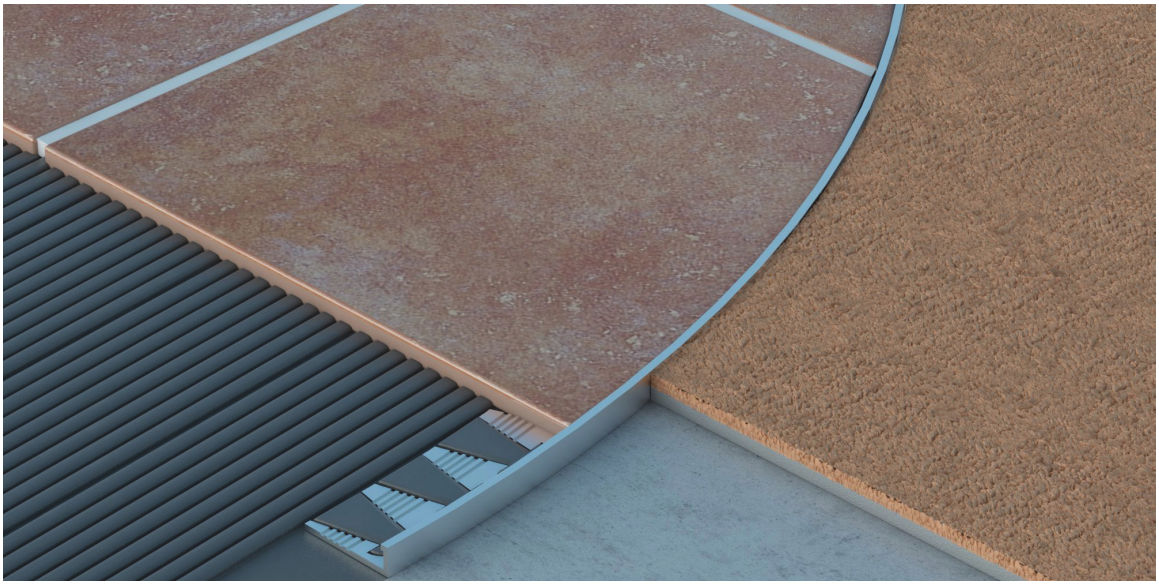

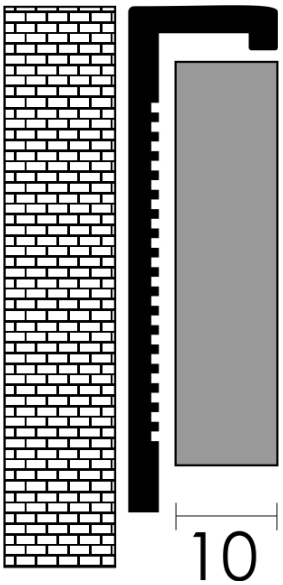

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,175 kg

Szálhossz:	2,5 m
Csomagonkénti egység:	10 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Natúr alumínium

Termék leírása és alkalmazása:
A hajlítható élvédő perforált beépülő szárral készül, amely lehetővé teszi íves, modern és egyedi megjelenésű élképzések kialakítását belső terekben és kültéri burkolt felületeken. A profil esztétikus éllezárást biztosít, valamint védi a burkolat külső éleit a mechanikai sérülésektől. Lépcsőél kialakítására, illetve fokozott mechanikai terhelésnek kitett járófelületeken történő alkalmazásra nem javasoljuk.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A natúr alumínium felületkezelés nélküli, ezért fokozottan érzékeny karcolásra, mechanikai sérülésekre és felületi oxidációra. Nedves vagy párás környezetben természetes oxidréteg képződik, amely esztétikai változást okozhat. Érzékeny savas, lúgos vagy elektrokémiailag aktív fémekkel (pl. réz, acél) történő közvetlen érintkezésre, amely korróziót indíthat el. Vágás és megmunkálás során kerülni kell a túlmelegedést és a felületi sérüléseket. Tartóssága nagymértékben függ a beépítési környezettől és a rendszeres, kímélő tisztítástól.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát (beltéri/kültéri alkalmazás). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le, az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A hajlítás kétféleképpen történhet: kézi vagy gépi formázással. Kézi hajlítás esetén a profilt sík felületen, fokozatosan kell alakítani. Az ívet több ponton, egyenletesen kell kialakítani, kerülve az egyetlen ponton történő hirtelen vagy erőteljes meghajlítást, mert ez a látható élen deformációt vagy felületi sérülést okozhat. Gépi hajlítás megfelelő, állítható görgős profilhajlító berendezéssel végezhető. A formázást ebben az esetben is több lépésben, fokozatosan kell elvégezni, hogy elkerülhető legyen a profil maradandó alakváltozása vagy a bevonat sérülése. Satuban történő megtörés vagy ütőszerszámmal végzett hajlítás nem javasolt. A méretre vágott profilt helyezze az előzetesen felhordott ragasztóba (cementes, műgyantás vagy szilikonos), és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. A profil felső éle ne haladja meg a burkolat szintjét, biztosítva ezzel a víz akadálytalan elvezetését. Szükség esetén rögzítse a profilt a csempéhez ragasztószalaggal a

külső oldalon több ponton. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el az elszíneződés elkerülése érdekében. Hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázás vagy szilikonos tömítés során kell kitölteni. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12