

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Dilatációs fugaprofil, alu 10 mm, alu natúr bézs
Cikkszám: **451802520**

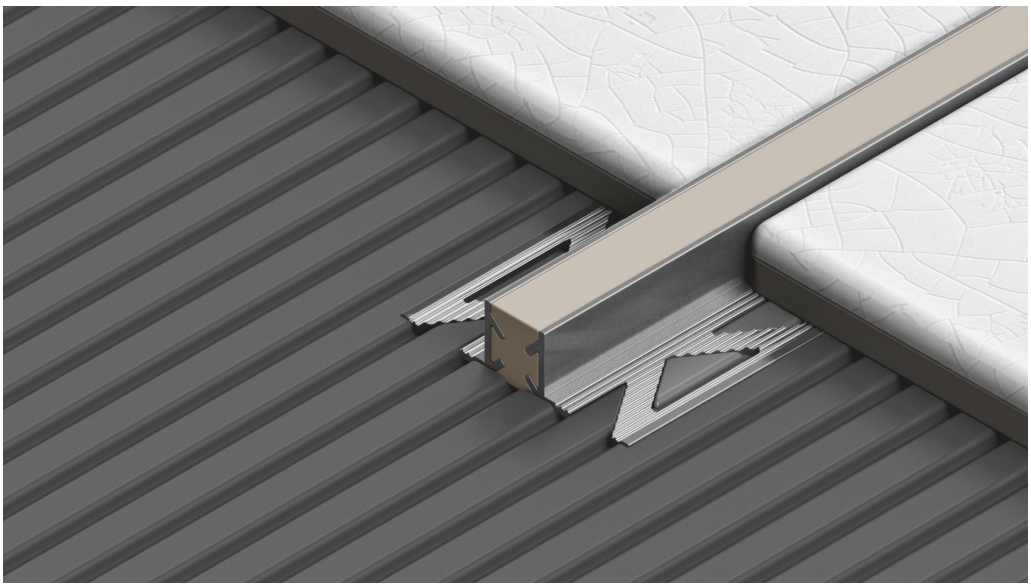

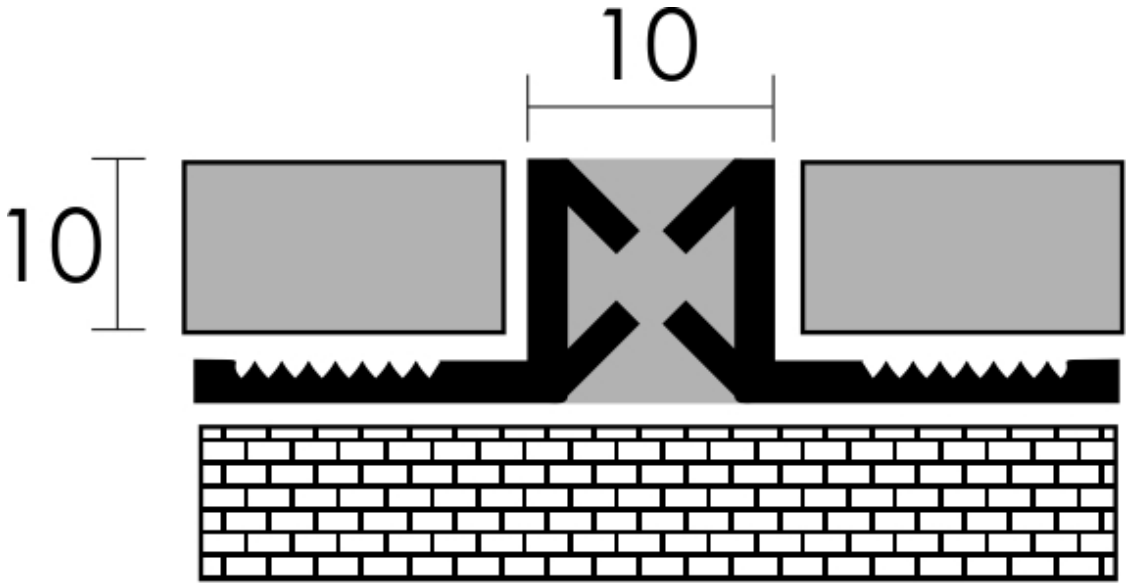

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,616 kg

Szálhossz:	2,5 m
Csomagonkénti egység:	1 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Natúr alumínium

Termék leírása és alkalmazása:
A dilatációs profil a nagy, egybefüggő kerámia padlóburkolatok hőmérséklet-változásból eredő tágulását és összehúzódását kompenzálja. Hatékonyan elnyeli a burkolatban keletkező mikromozgásokat, ezáltal megelőzi a repedések és egyéb szerkezeti sérülések kialakulását. Használata különösen ajánlott 25–30 m²-nél nagyobb összefüggő felületek esetén, ajtónyílásokban, valamint padlófűtéssel ellátott helyiségekben. A megfelelő működés érdekében javasolt a profilt úgy elhelyezni, hogy az illeszkedjen az aljzat dilatációs hézagaihoz.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A natúr alumínium felületkezelés nélküli, ezért fokozottan érzékeny karcolásra, mechanikai sérülésekre és felületi oxidációra. Nedves vagy párás környezetben természetes oxidréteg képződik, amely esztétikai változást okozhat. Érzékeny savas, lúgos vagy elektrokémiailag aktív fémekkel (pl. réz, acél) történő közvetlen érintkezésre, amely korróziót indíthat el. Vágás és megmunkálás során kerülni kell a túlmelegedést és a felületi sérüléseket. Tartóssága nagymértékben függ a beépítési környezettől és a rendszeres, kímélő tisztítástól.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát (beltéri/kültéri alkalmazás). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást. Amennyiben a termék gyári védőfóliával van ellátva, azt kizárólag a beépítés és a fugázás befejezését követően szabad eltávolítani. Fényes, polírozott vagy bevonattal ellátott profilok (pl. polírozott, NOX, NOX Prémium) esetén – amennyiben a termék nem rendelkezik gyári védőfóliával – a felületet maszkolószalag alkalmazásával kell védeni a sérülések és elszíneződések elkerülése érdekében. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le (sarokelem használata esetén vegye figyelembe annak méretét), az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profilt helyezze az előzetesen felhordott ragasztóba (cementes, műgyantás vagy szilikonos), és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. A profil felső éle ne haladja meg a burkolat szintjét, biztosítva ezzel a víz akadálytalan elvezetését. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el az

elszíneződés elkerülése érdekében. Hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázás vagy szilikonos tömítés során kell kitölteni. Amennyiben a termék rendelkezik sarokelemmel, javasolt annak használata gérvágás helyett a precíz illesztés érdekében. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12