

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Lépcsőélvédő alapsín, alu 10 mm, alu natúr
Cikkszám: **452073001**

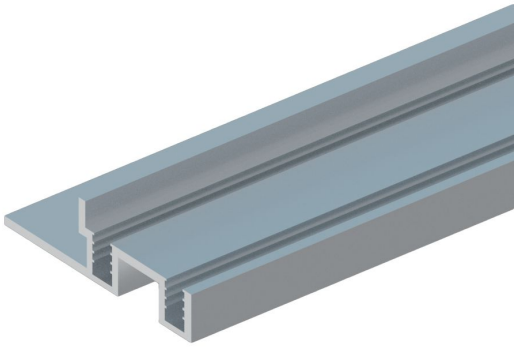

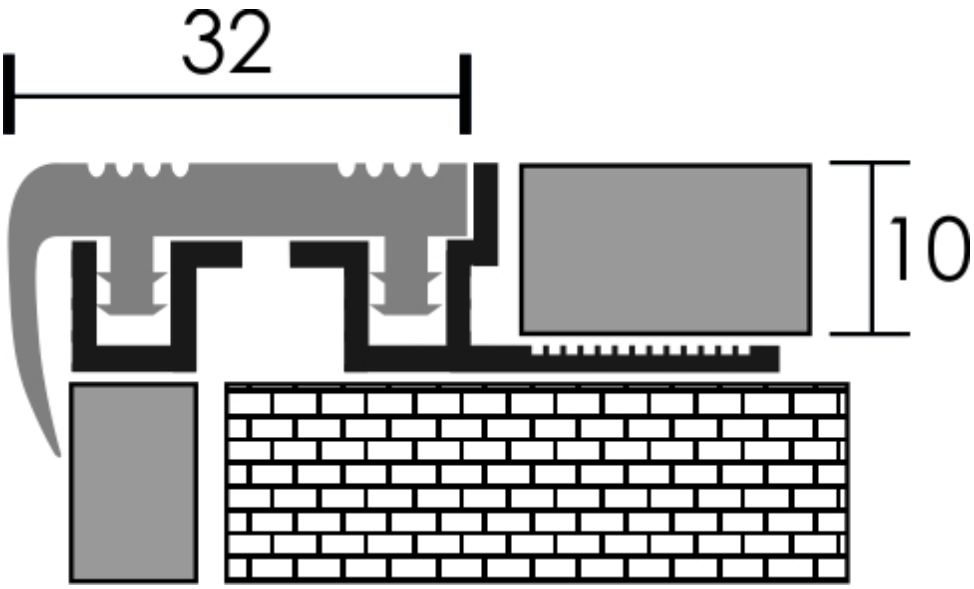

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,732 kg

Szálhossz:	3 m
Csomagonkénti egység:	1 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Natúr alumínium
Tartozékok:	PVC betét lépcsőalapsínhez 32 mm, bézs, 452003020 PVC betét lépcsőalapsínhez 32 mm, fekete, 452003021 PVC betét lépcső alapsínhez 32 mm, szürke, 452003022

Termék leírása és alkalmazása:
Az élvédő alap sínből (452073001) és külön cserélhető gumibetétekből (4520030XX) áll, amelyek könnyen rögzíthetők és cserélhetők. A gumibetétes lépcsőélvédő lépcsőfokok élének védelmére és biztonságosabb használatára szolgál, egyidejűleg csökkenti a kopást és a csúszásveszélyt. A gumibetét biztosítja a csúszásgátlást, míg az alumínium sín mechanikai védelmet nyújt a lépcső élének.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A natúr alumínium felületkezelés nélküli, ezért fokozottan érzékeny karcolásra, mechanikai sérülésekre és felületi oxidációra. Nedves vagy párás környezetben természetes oxidréteg képződik, amely esztétikai változást okozhat. Érzékeny savas, lúgos vagy elektrokémiailag aktív fémekkel (pl. réz, acél) történő közvetlen érintkezésre, amely korróziót indíthat el. Vágás és megmunkálás során kerülni kell a túlmelegedést és a felületi sérüléseket. Tartóssága nagymértékben függ a beépítési környezettől és a rendszeres, kímélő tisztítástól.

Szerelési útmutató:
A beépítés megkezdése előtt ellenőrizze a profil sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le, az alapanyaghoz megfelelő kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész segítségével, stabil és vízszintes vágófelületen. A fogadó felületnek száraznak, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A méretre vágott alapsínt helyezze az előre felhordott ragasztóba (cementes, műgyantás, szilikonos), és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. A profil felső éle (betéttel együtt) ne haladja meg a burkolat szintjét, biztosítva ezzel a víz akadálytalan elvezetését. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el, hogy elkerülje az elszíneződést. Hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázásnál vagy szilikon tömítésnél tölt ki. Az alapsín (452073001) ragasztójának teljes megszilárdulását követően helyezze be a méretre

vágott gumibetétet (4520030XX) kézzel vagy gumikalapács segítségével. A gumibetét kopás, elhasználódás esetén egyszerűen cserélhető. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12