

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

T-profil, alu - 14 mm alu natúr
Cikkszám: **451642501**

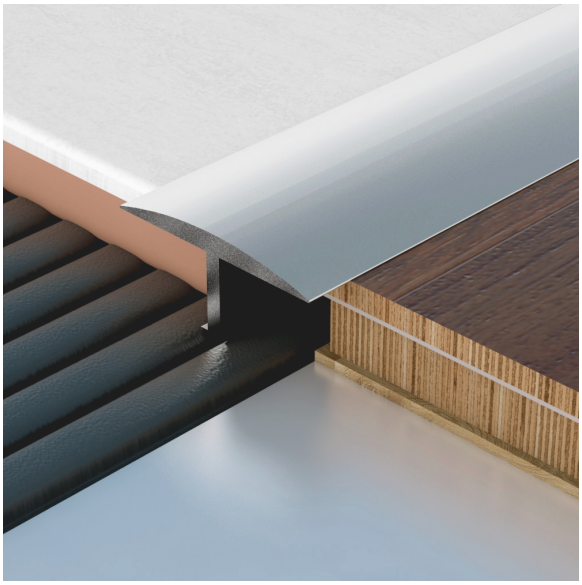

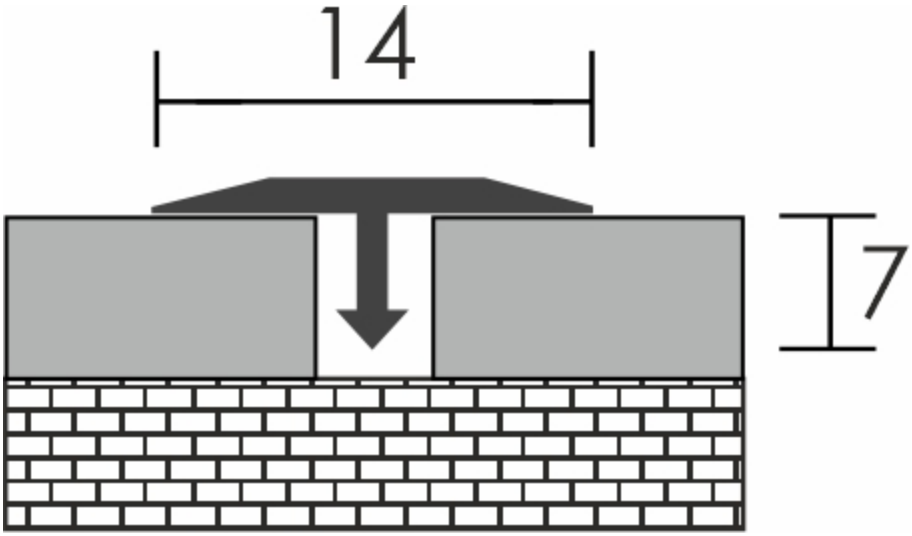

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,135 kg
Szálhossz:	2,5 m

Csomagonkénti egység:	10 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Natúr alumínium

Termék leírása és alkalmazása:
A T-profil azonos magasságú padlóburkolatok esztétikus átvezetésére szolgál, eltakarja a dilatációs hézagot, védi a burkolatszéleket, és dekoratív megjelenést biztosít. Alkalmazható természetes kő, kerámia, parketta és laminált padló esetén. Dilatációs hézagoknál a profil nem helyettesíti a dilatációs megoldásokat, ezek kialakítása a burkolási szabályok szerint kötelező.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A natúr alumínium felületkezelés nélküli, ezért fokozottan érzékeny karcolásra, mechanikai sérülésekre és felületi oxidációra. Nedves vagy párás környezetben természetes oxidréteg képződik, amely esztétikai változást okozhat. Érzékeny savas, lúgos vagy elektrokémiailag aktív fémekkel (pl. réz, acél) történő közvetlen érintkezésre, amely korróziót indíthat el. Vágás és megmunkálás során kerülni kell a túlmelegedést és a felületi sérüléseket. Tartóssága nagymértékben függ a beépítési környezettől és a rendszeres, kímélő tisztítástól.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét és az alkalmazhatóságot (beltéri/kültéri). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást; védőfóliát csak a beépítés és fugázás után szabad eltávolítani. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le, az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil, vízszintes vágófelületen. Fényes, polírozott vagy bevonattal ellátott profilok (pl. Polírozott, NOX, NOX Prémium) esetén védőfóliát és/vagy maszkolószalagot használjon a sérülések ellen, amelyet csak a fugázás után távolítson el. A méretre vágott profilt helyezze az előre felhordott ragasztóba (cementes, műgyantás, szilikonos), és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. Kizárólag azonos magasságú burkolatok közti hézag esztétikai takarására szolgál, eltérő szintmagasság esetén balesetet, sérülést okozhat. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el, hogy elkerülje az elszíneződést. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat

alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12