

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

Sarokélvédő 12x12 mm eloxált matt ezüst
Cikkszám: **452372702**

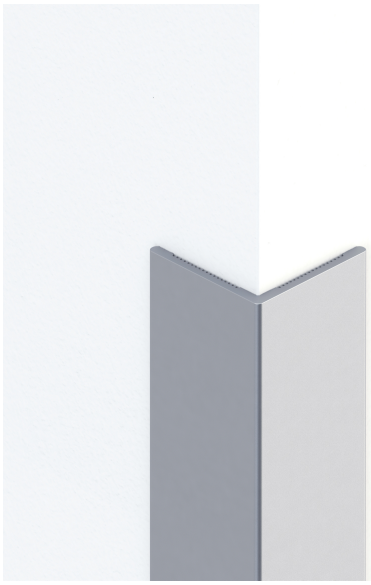

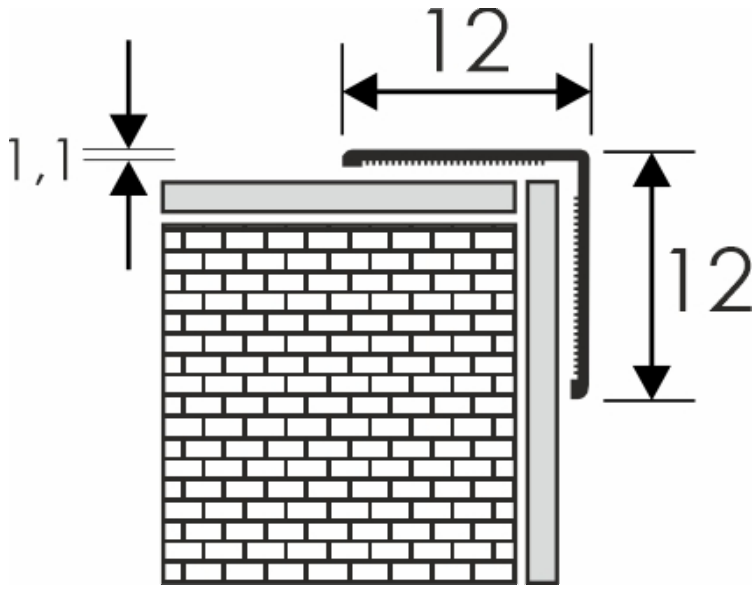

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,188 kg
Szálhossz:	2,7 m
Csomagonkénti egység:	5 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Eloxált alumínium

Termék leírása és alkalmazása:
A sarokélvédő a falak külső sarkainak védelmét szolgálja, megóvva azokat a mechanikai sérülésektől, miközben esztétikus, rendezett megjelenést biztosít. Alkalmazható festett, tapétázott, fával vagy kerámiával burkolt falak sarkain, így minden típusú felület védelme egyszerűen megoldható.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy

elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
Az eloxált alumínium keményített oxidréteggel rendelkezik, amely javítja a korrózióállóságot. A felület karcolása vagy ütése esetén az alapfém szabaddá válhat, ami helyi korrózióhoz vezethet. Érzékeny erősen savas vagy lúgos tisztítószerekre, valamint elektrokémiailag aktív fémekkel történő tartós érintkezésre. Tartóssága megfelelő környezet és szakszerű beépítés esetén biztosított.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát (beltéri/kültéri alkalmazás). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást. Amennyiben a termék gyári védőfóliával van ellátva, azt kizárólag a beépítés és a fugázás befejezését követően szabad eltávolítani. Fényes, polírozott vagy bevonattal ellátott profilok (pl. polírozott, NOX, NOX Prémium) esetén – amennyiben a termék nem rendelkezik gyári védőfóliával – a felületet maszkolószalag alkalmazásával kell védeni a sérülések és elszíneződések elkerülése érdekében. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profil belső felületére a burkolathoz megfelelő ragasztót kartusos kinyomópisztollyal vigye fel. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikorszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív padlótisztító szerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve sérülést okozhatnak a profil felületén. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának használati utasításait és termékleírását.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12