
PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

NOX Sarokélvédő - 20x20 mm inox
Cikkszám: **452492510**



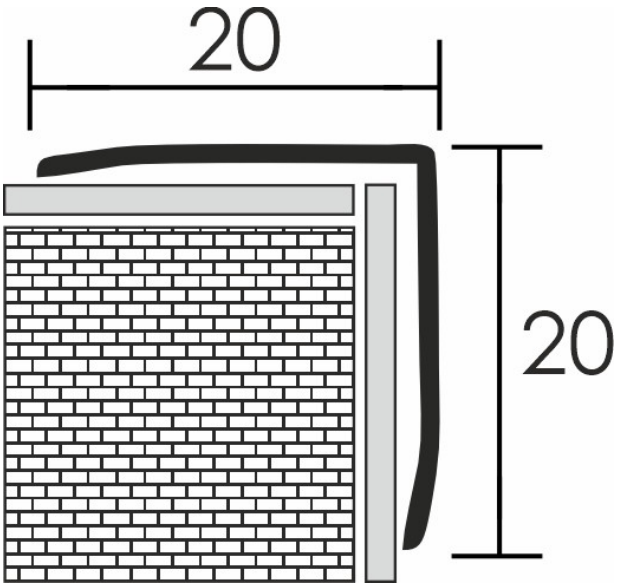

Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,637 kg

Szálhossz:	2,5 m
Csomagonkénti egység:	1 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Rozsdamentes acél

Termék leírása és alkalmazása:
A sarokélvédő a falak külső sarkainak védelmét szolgálja, megóvva azokat a mechanikai sérülésektől, miközben esztétikus, rendezett megjelenést biztosít. Alkalmazható festett, tapétázott, fával vagy kerámiával burkolt falak sarkain, így minden típusú felület védelme egyszerűen megoldható.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A profil természetes, nem agresszív környezetben korrózióálló, azonban nem teljesen korróziómentes. Klórtartalmú, sós vagy erősen savas közegben – különösen tartós nedvesség mellett – felületi korrózió és elszíneződés kialakulhat. Elektrokémiailag aktív fémekkel történő közvetlen érintkezés galvanikus korróziót indíthat el. A tartósság feltétele a megfelelő környezet és a rendszeres, kímélő tisztítás.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát (beltéri/kültéri alkalmazás). Szükség esetén távolítsa el a csomagolást. Amennyiben a termék gyári védőfóliával van ellátva, azt kizárólag a beépítés és a fugázás befejezését követően szabad eltávolítani. Fényes, polírozott vagy bevonattal ellátott profilok (pl. polírozott, NOX, NOX Prémium) esetén – amennyiben a termék nem rendelkezik gyári védőfóliával – a felületet maszkolószalag alkalmazásával kell védeni a sérülések és elszíneződések elkerülése érdekében. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profil belső felületére a burkolathoz megfelelő ragasztót kartusos kinyomópisztollyal vigye fel. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikorszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív padlótisztító szerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil

felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve sérülést okozhatnak a profil felületén. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának használati utasításait és termékleírását.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12