

Teljesítménynyilatkozat Száma RW-PL/G-DoP-1020/T/18/w1

- | | |
|--|---|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1020-I</p> <p>2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.</p> | <p>4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építési Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415).</p> <p>6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban:
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1</p> |
|--|---|

1. tábla

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D T_i ^{a)} vastagság	Ld. 2 sz. tábla 0,035 W/mK T4	EN 13162:2012+A1:2015
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /leomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /leomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK) Állandósági karakterisztikák	Ld. 2 sz. tábla 0,035 W/mK NPD NPD	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség $CS(10)_i$ ^{a)} , $CS(10/Y)_i$ ^{a)} (kPa) Pontszerű terhelhetőség $PL(5)_i$ ^{a)} (N)	NPD NPD	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TR_i ^{a)} (kPa)	NPD	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel /leomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤ 1 kg/m ²) Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WS WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SD_i ^{a)} Vastagság, d_L Összenyomhatóság c Fajlagos légáramlási ellenállás AFr_i ^{a)}	NPD NPD NPD AF5	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AW_i ^{a)}	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFr_i ^{a)}	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a)} "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

2. tábla

Hővezetési ellenállás, R_D																
d(mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
R_D (m ² K/W)	-	-	-	1,4	1,7	2	2,25	2,55	2,85	3,1	3,4	4	4,55	5,1	5,7	-

MEGJEGYZÉS: A 2. táblázatban me, található vastagságokra az R_D érték a termék címkéjén található.
Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com oldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető

(Név, beosztás)

Tapolca, 2018.03.12


(Hely, dátum)

ROCKWOOL® Hungary Kft.

H-8300 Tapolca,

Keszthelyi út. 53.

Magyarország

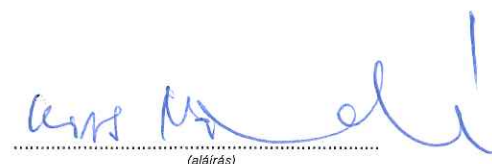

(aláírás)