

Mapeproof SA Tape

A Mapeproof FBT rendszer alsó oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Vízhatlan lemezcsatlakozás a **Mapeproof FBT** földfelszín alatti építmények vízszigetelő rendszerének részeként.

ELŐNYÖK

- A **Mapeproof SA Tape** és a **Mapeproof FBT Tape** szalag együttes használata garantálja, hogy a **Mapeproof FBT** vízszigetelő rendszer csatlakozásai tökéletesen vízhatlanok maradnak.
- A **Mapeproof SA Tape** szalagot hidegen kell felhelyezni, tehát beépítéséhez nincs szükség hőre és/vagy nyílt láng használatára.
- Könnyen felhelyezhető: a **Mapeproof SA Tape** szalag jól nyújtható, és alacsony hőmérsékleten is kitűnően tapad.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A speciális **Mapeproof SA Tape** ragasztószalag egyik oldalán 4-rétegű laminált, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) rétegből áll.

A **Mapeproof SA Tape** szalag a **Mapeproof FBT** vízszigetelő rendszer egyik kiegészítő eleme.

A **Mapeproof SA Tape** szalag ellenáll a talajvízben és a talajban általában megtalálható agresszív természetes anyagok hatásának. Rendkívül tartós és ellenáll a helyszíni építési munkák során az UV-sugárzás okozta öregedésnek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Az aljzat előkészítése

A felületnek, amelyre a **Mapeproof SA Tape** szalagot


a **Mapeproof FBT** lemezek felhelyezése előtt rá kell ragasztani, tisztának és száraznak kell lennie. Ezenkívül egyenletesnek is, tehát sem nagy kiterjedésű kiálló részek, sem üregek nem lehetnek rajta.

A termék elhelyezése

Tekerje le a **Mapeproof SA Tape** szalagot, fektesse rá a szigetelni kívánt felületre, majd fokozatosan távolítsa el róla a védőfóliát úgy, hogy a **Mapeproof FBT** rendszer két szomszédos lemezére rá tudja ragasztani. A szalag tökéletes tapadása érdekében tömör gumihengerrel hengerelje végig a szalagra illesztett lemezszéleket.

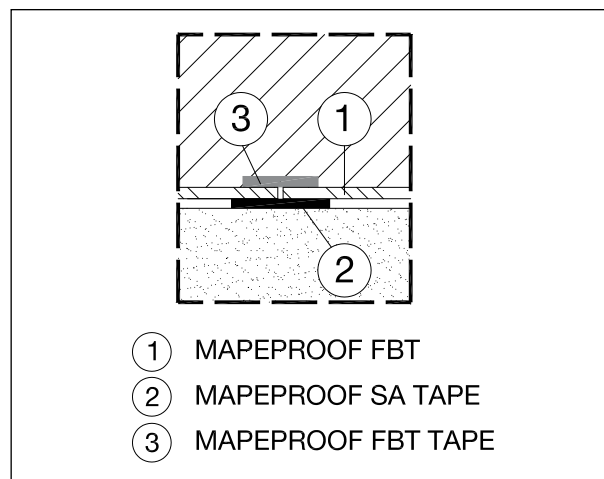

(1. ábra)

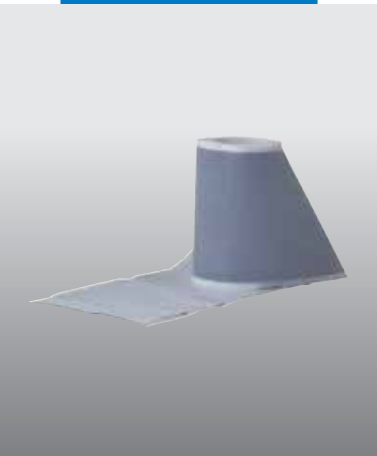

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Megjelenés/anyag:	nem szőtt fehér anyaggal bevont ragasztószalag
Tekercsszélesség (m):	0,20
Névleges vastagság (mm):	0,48
Súly (kg/m ²):	≥ 0,48

ALKALMAZÁSI ADATOK

Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
--------------------------	----------------------

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

A Mapeproof SA Tape szalag vizes, sáros felületen nem alkalmazható.

CSOMAGOLÁS

A Mapeproof SA Tape szalag 0,20 m széles tekercsben, 20 m-es hosszúságban kapható.

TÁROLÁS

A Mapeproof SA Tape szalag eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.

ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A Mapeproof SA Tape szalag olyan termék, amelyhez a hatályos európai rendelet (1906/2007/EK - REACH) értelmében nem kell biztonsági adatlapot készíteni. A termék használata során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni, továbbá be kell tartani a munkavégzés területén érvényes biztonsági előírásokat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár legjobb tudomásunk és eddigi tapasztalataink szerint a termékadatlapon közölt műszaki adatok és utasítások megfelelnek a valóságnak, a fent említett összes információt mindaddig tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, amíg azt hosszabb gyakorlati alkalmazás vissza nem igazolja.

Éppen ezért az, aki fel kívánja használni ezt a terméket, előbb köteles meggyőződni róla, hogy valóban megfelel-e a tervezett alkalmazási célnak. Egyedül és kizárólag a felhasználó visel minden felelősséget a termék használatának következményei tekintetében.

Ld. a termék műszaki adatlapjának legújabb változatát, mely weboldalunkon, a www.mapei.com címen érhető el.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen műszaki adatlap („TDS”) tartalma átmásolható ugyan az adott projekthez kapcsolódó másik anyagba, azonban az így kapott dokumentum nem írhatja felül és nem is egészítheti ki a MAPEI termékére vonatkozóan a beépítés időpontjában érvényes TDS-ben rögzített követelményeket.

A legfrissebb műszaki adatlapot weboldalunkról lehet letölteni, a www.mapei.com címen.

A JELEN MŰSZAKI ADATLAP SZÖVEGÉNEK, ILLETVE A BENNE RÖGZÍTETT VAGY BELŐLE SZÁRMAZTATOTT KÖVETELMÉNYEKNEK A MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN A MAPEI SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Szerezzen be és alkalmazzon az egyik oldalán 4 rétegű laminált nagysűrűségű polietilén fóliával ellátott öntapadó szalagot (mint pl. Mapeproof SA Tape a MAPEI-től) a teljes felületen ragasztott vízszigetelő rendszerek csatlakozó lemezei közötti alsó oldal vízszigeteléséhez talajszint alatti szerkezeteknél (mint pl. Mapeproof FBT a MAPEI-től).

A terméknek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Felülettömeg (kg/m ²):	≥ 0,48
Névleges vastagság (mm):	0,48



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK