Ceresit
Minőségre építünk

K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó

Burkolati profilok kontakt módon történő ragasztására

JELLEMZŐI

- toluolmentes, egyéb aromás oldószert sem tartalmaz
- kontakt módon ragaszt
- gumi és profilragasztásra is alkalmas
- nagy ragasztóerő
- székgörgő igénybevételnek ellenáll
- padlófűtés esetén is alkalmazható



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Oldószertartalmú, extra erős, polikloroprén alapú kontaktragasztó – PVC-, linóleum-, tűfilc- és sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolat, valamint lépcső profil, élvédő, szegőléc és lábazati elem ragasztására – betonra, fára, fémre és az építőiparban jellemzően alkalmazott egyéb felületre. Különösen ajánlott nem szívó- és formázott felületre (pl. lépcsőre). Fontos: a ragasztót mind a két felületre fel kell hordani!

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A ragasztandó (javítandó) felületeknek szilárdnak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A jobb tapadás érdekében célszerű azokat érdesíteni (csiszolás). Ha szükséges, az aljzatot a megfelelő Ceresit alapozó és aljzatkiegyenlítő segítségével ki kell egyenlíteni. Előtte a tömör, nem szívó aljzatot (pl. járólap, fémfelület) zsírtalanítsa, majd a tiszta felületet érdesítse.

ALKALMAZÁS

A ragasztóanyagot sima vagy A4 fogazású kenőlappal illetve rövid szőrű ecsettel vékonyan és egyenletesen kell felhordani mindkét ragasztandó felületre. A felületeken jól látható, egybefüggő filmréteget kell képeznie. Porózus, erősen nedvszívó felületeket célszerű a ragasztóanyaggal kétszer átkenni. A ragasztóanyag teljes száradása után (20 – 30 perc) történhet meg a felületek összeillesztése és préselése. Figyelem: a ragasztás szilárdsága a préselés nagyságától, nem pedig annak időtartamától függ!

FONTOS TUDNIVALÓK

+5°C alatt a ragasztó megdermed, de szobahőmérsékleten tartva, minőségromlás nélkül visszanyeri eredeti viszkozitását. Az oldószer elpárolgásához szükséges idő a napi klímaviszonyok függvénye. A ragasztófilm száradását 10 – 30 perccel a felhordás után ujjal ellenőrizhetjük. A száraznak tűnő felületeket (a nyitott időn belül) pontosan illesztve, rövid ideig, nagy erővel össze kell nyomni, esetleg préselni. Fokozottan hőálló ragasztások kialakításához a Palmatex kontaktragasztót célszerű alkalmazni. A munkaeszközök és szerszámok, valamint a friss ragasztó foltok az oldószer elpárolgásáig Palma Lemosó és Hígítóval tisztíthatók! A szerszámok tisztítása hasonló módon történik. A megszáradt ragasztóanyagot már csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Munkavédelmi előírások:

Csak jól szellőztetett helyiségekben alkalmazható.

Csatornába engedni nem szabad!

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell!

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

A ragasztóanyag tűzvédelmi besorolása: Robbanásveszélyes!

Felhasználása közben szikra- és lángképződéssel járó tevékenység végzése tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata)! Nagyon gyúlékony! A ragasztó nem rendeltetésszerű használata, gőzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polikloroprén alapú oldószeres ragasztóanyag
Szín:	szürkésbarna
Szárazanyag-tartalom:	35 +/-2%
Viszkozitás:	20°C-on Brookfield RVT 6/20: 4,5 - 5,5 Pas
Nyitott idő:	10 - 30 perc
Hőállóság:	+ 70°C-ig
Oldószerek:	etil-acetát 20 - 40%, ciklohexán 20 - 40%, aceton 5 - 10%, oldószer nafta 5 - 10%
Hígítása:	szükség esetén Pattex Lemosó és Hígítóval
Anyagszükséglet:	kb. 300 ml/m^2
Hőállóság:	szállításkor, tárolásnál +5°C - +40°C (+5°C alatt megdermed).

Fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnőhet.

KISZERELÉS

1 l, 5 l és 10 liter fémdobozban

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen. A ragasztóanyagot a tűzveszélyességi besorolás előírásainak betartásával az MSZ 13 587 szerint kell tárolni.


FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyék a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A ragasztóanyag csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192-938

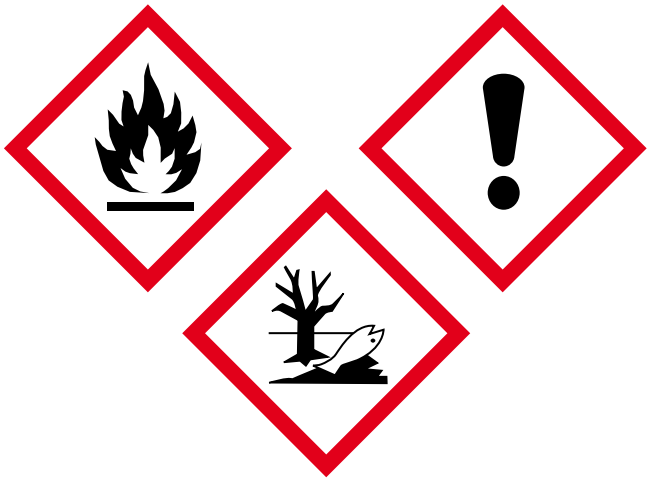

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek