

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/1024

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPESIL STONE MATT**
- 2) Felhasználás céljai: **Szilikon tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és üvegezési alkalmazáshoz, szaniterekhez, padlóhézagokhoz és gyalogos utak tömítésére.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012**

 Bejelentett szervek: **SKZ - Testing GmbH, N. 1213**

- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(25LM OSZTÁLY)**
Kondicionálás: 'A' módszer
Aljzat: M1 habarcs alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály Veszélyes anyagtartalom kibocsátás Vízzáróság és légzáróság: - Megfolyási ellenállás - Térfogatcsökkenés - Tapadási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után - Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on - Húzószilárdság tartós húzással, -30°C-on Tartósság:	E NPD $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ megfelel $\leq 0,9 \text{ MPa}$ megfelel megfelel

EN 15651-2 **G-CC** **(25LM OSZTÁLY)**
Kondicionálás: 'A' módszer
Aljzat: Üveg alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály Veszélyes anyagtartalom kibocsátás Vízzáróság és légzáróság: - Térfogatcsökkenés - Függőleges áramlási ellenállás ellenállás: - Tapadási és kohéziós tulajdonságok hő, víz és mesterséges fényhatás után - Rugalmasság visszanyerése - Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on - Húzószilárdság tartós húzással, -30°C-on Tartósság	E NPD $\leq 10 \%$ $\leq 3 \text{ mm}$ megfelel $\geq 60 \%$ $\leq 0,9 \text{ MPa}$ megfelel megfelel

EN 15651-3 XS1 OSZTÁLY
Kondicionálás: 'A' módszer
Aljzat: Üveg alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás	NPD
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
- Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
- Tapadási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után	megfelel
- Mikrobiológiai növekedés	0
Tartósság	megfelel

EN 15651-4 PW_EXT_INT_CC (20LM OSZTÁLY)
Kondicionálás: 'A' módszer
Aljzat: M1 habarcs alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás	NPD
Vízzáróság és légzáróság:	
- Szakító tulajdonságok tartós húzásnál	megfelel
- Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
- Szakadási ellenállás	megfelel
- Tapadási / kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál 28 napos vízbe merítés után	megfelel
- Tapadási / kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál 28 napos sós vízbe merítés után	megfelel
- Metsző rugalmassági modulus, -30± 2°C-on	≤ 0,9 MPa
- Húzószilárdság tartós húzással, -30± 2°C-on	megfelel
Tartósság	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2023.09.29.

..........

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0.változat megjegyzés: Első kiadás

MAPESIL STONE MATT
CE JEL
sz. CPR-IT1/1024




Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

23 CPR-IT1/1024 EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC EN 15651-2 : G-CC EN 15651-3 : XS 1 EN 15651-4: PW- EXT- INT-CC MAPESIL STONE MATT <i>Szilikon tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és üvegezési alkalmazáshoz, szaniterekhez, padlóházagokhoz és gyalogos utak tömítésére.</i>				
	15651-1	15651-2	15651-3	15651-4
Kondicionálás	'A' módszer			
Aljzat	M1 habarcs	Üveg	Üveg	M1 habarcs
Alapozó	Nincs			
Tűzvédelmi osztály	E			
Veszélyes anyag kibocsátás	NPD			
Vízzáróság és légzáróság:				
– Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	----	≤ 3 mm	----
– Szakító tulajdonságok tartós húzásánál	----	----	----	megfelel
– Térfogatcsökkenés	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 20 %	≤ 10 %
– Függőleges áramlási ellenállás	----	≤ 3 mm	----	----
– Húzási tulajdonságok tartós húzással vízbe merítés után	megfelel	----	megfelel	----
– Tapadás/kohéziós tulajdonságok hőnek, víznek és mesterséges fénynek való kitettség után	----	megfelel	----	----
– Rugalmasság visszanyerése	----	≥ 60%	----	----
– Tapadási tulajdonságok tartós húzásnál 28 napos vízbe merítés után	----	----	----	megfelel
– Tapadási tulajdonságok tartós húzásnál 28 napos sós vízbe merítés után	----	----	----	megfelel
– Szakadási ellenállás	----	----	----	megfelel
– Húzási tulajdonság: metsző rugalmassági modulus, -30°C-on	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	----	----
– Húzási tulajdonságok tartós húzásnál, -30°C-on	megfelel	megfelel	----	----
– Metsző rugalmassági modulus, 30°C-on	----	----	----	≤ 0,9 MPa
– Húzószilárdság tartós húzással 30°C-on	----	----	----	megfelel
– Mikrobiológiai növekedés	----	----	0	----
Tartósság	megfelel			

MAPESIL STONE MATT
CE JEL
sz. CPR-IT1/1024



CE emlékeztető nyomtatva a tubuson

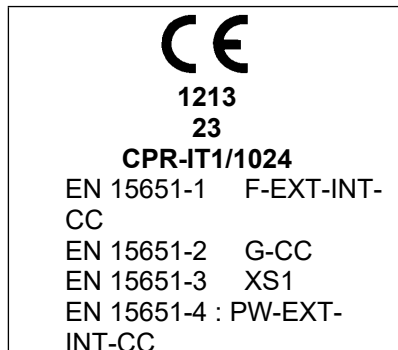

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból: az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,

- NPD értékek elhagyhatók a CE jelölésnél
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba